


Интелигентно, мощно 12V зарядно устройство с възможност за поддържане на постоянни 120 A консумация.

Bosch BAT 6120 е готов за бъдещето, професионален уред 2 в 1 - поддържащо зарядно устройство. Функционира надеждно като интелигентно и бързо зарядно, за оловно-киселинни и литиеви акумулатори или като 120 A постоянно захранващо устройство. С възможност за обновяване на зарядните характеристики чрез USB порт, Вашият сервиз ще бъде оборудван с най-новите акумулаторни технологии. BAT 6120 пасва перфектно на пода, на работни маси или монтирано на стена. Дори лесно може да го поставите под автомобилите в шоурум. Гъвкави работни режими изпълняват днешните изисквания на сервиза. Благодарение на LCD дисплей с 4 цвята и подсветка и 4 бързи бутона, уредът е лесен и интуитивен за работа.



 **Артикулен номер**
0 687 000 149

Предимства накратко

- ▶ Поддържа 120 A DC постоянна консумация (@AC 120 V~240 V, 25 °C)
- ▶ Поддържа Оловни/AGM/EFB/GEL/Литиеви (LFP) акумулатори
- ▶ Менюто поддържа 26 езика (вкл. български)
- ▶ 12 V зареждане на оловно киселинни акумулатори/ Диагностика на зареждането / 12 V зареждане на литиеви акумулатори, активиране на BMS
- ▶ Максимална изходна мощност: до 1750 W
- ▶ Гъвкави работни режими
- ▶ Възможност за работа на работна маса, или на стена
- ▶ Пасва идеално под пода на автомобили за шоуруми
- ▶ Лесен за използване LCD дисплей с 4 цвята и подсветка, включително режим за вертикална работа (на стена)
- ▶ Лесен достъп до Help Center чрез баркод появяващ се на екрана на устройството

Зарядни устройства

BAT 6120

Функции

► Приложение

- Изход: 120 Amp (120~240 V AC за US/EU), 100 Amp (100 V AC за JPN)
- 12 V зареждане на оловно киселинни акумулатори, Диагностика на зареждането,
- 12 V зареждане на литиеви акумулатори, BMS активиране

► Работни режими

- Поддържащ режим – 120 A
- Зареждане – Интелигентно и бързо
- Смяна на акумулатори – Безопасно и удобно
- Шоурум – Стабилно и тихо

► Поддържащ режим

- Динамично зареждане, за да поддържа стабилно напрежение
- 120 A постоянна консумация
- Температурен диапазон до 40 °C
- Интелигентна защита в случай на ниска степен на зареденост в началото на приложението

► USB интерфейс

- Обновяване на зарядните х-ки чрез USB – винаги готови за новите технологии

► Гъвкави изходни настройки


- Максимална изх. мощност: до 1750 W
- Може да се настрои ръчно

Техническа информация	BAT 6120
Номинално напрежение	12 V
Тип акумулатори	UNI, WET, EFB, AGM, VRLA/GEL, LFP (LiFePO4)
Капацитет съгласно с CCA)	10 ... 450 Ah
Дисплей	3 инча, 4 цвята и подсветка, функция 180 градуса завъртане на екрана
Избор на език	26 (вкл. български)
Размери (Ш x В x Д)	329 x 116 x 433 mm
Тегло (без зарядни и захр. кабели)	8.5 kg
Работен температурен диапазон	0°C – +40°C
Сечение на зар. кабели	25 mm ²
Дължина на зар. кабели	3 m
Степен на защита	IP 20 D

Обхват на доставка

Зарядно устройство, Зарядни кабели (3 m–25 mm²), Захранващ кабел, Конзола за стена, Инструкции за безопасност и употреба, Опция: Зарядни кабели (PN: 1 684 437 009)

Ефективни характеристики на зареждане

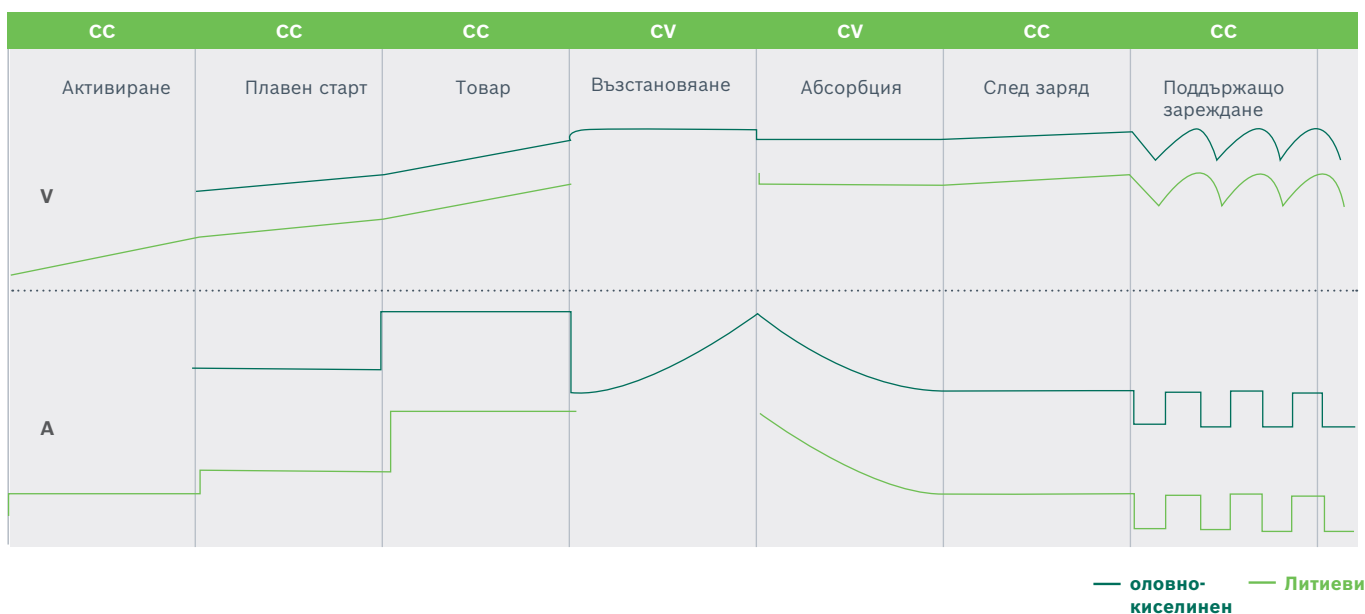

Роберт Бош ЕООД

бул. Черни връх 516
1407 София, България

<https://www.boschaftermarket.com/bg/bg/>

