

**BOSCH**

Винайдено для життя

## Інформація, що міститься на акумуляторних батареях

Найважливішим показником стану акумуляторної батареї є стан її заряду, або НРЛ (напруга розімкнутого ланцюга). Цей показник показує, наскільки АКБ готова до введення в експлуатацію без додаткового підзарядження.

Виміряти НРЛ можна за допомогою простого вольтметра. Якщо значення менше 12,5В, то батарею слід зарядити перед початком експлуатації до рівня в 12,7 В. Якщо ж значення вище 12,5 В, батарею можна використовувати. При тривалому зберіганні необхідно вибірково перевіряти рівень НРЛ мінімум раз на 6 місяців.

Також звертаємо Вашу увагу на те, що вимоги контролю терміну акумуляторних батарей стосуються сурм'янистих і гібридних батарей попередніх поколінь і не застосовуються до сучасних батарей Bosch. Основним показником стану акумуляторних батарей і ступеню їх готовності до експлуатації є НРЛ.

Дату виробництва Вашої батареї Ви можете визначити самостійно за її кодом FIFO на кришці.

### 13-ТИ ЗНАЧНИЙ СЕРІЙНИЙ НОМЕР

13-ти значний номер виробника містить інформацію про місце, час, зміну та лінію виробництва (для внутрішнього користування) і не містить дати активації батареї!




### 6-ти значний код SAP



Внутрішній номер постачальника ( для внутрішнього користування)

### Місця розташування коду FIFO

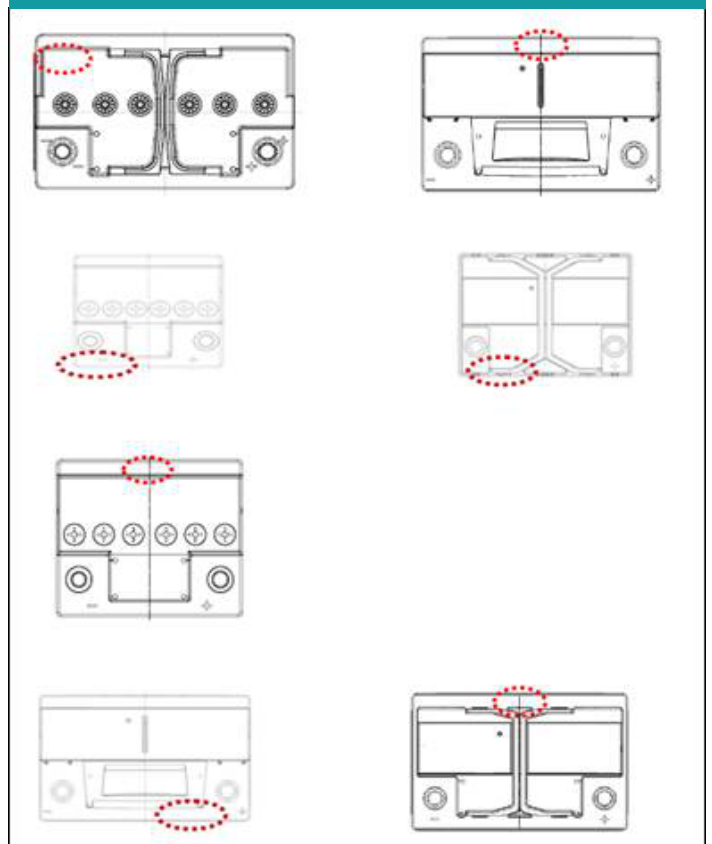

- ▶ Права нижня частина кришки
- ▶ Ліва нижня частина кришки
- ▶ Центральна верхня частина кришки
- ▶ Ліва верхня частина кришки

# Інформація, що міститься на акумуляторних батареях

## РОЗШИФРУВАННЯ КОДУ FIFO

Перший знак дуже важливий. У ньому зашифрований рік і місяць активації акумулятора (дивіться нижче). Другий, третій і четвертий знаки використовуються для внутрішніх потреб і не важливі при обслуговуванні АКБ.

Рік	січень	лютий	березень	квітень	травень	червень	липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень
2015	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2016	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
2017	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H
2018	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
2019	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F
2020	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
2021	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D
2022	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
2023	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B
2024	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
2025	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z

### 4- значний код FIFO (First in | first out)



Містить дату активації батареї, важливу для відстеження при зберіганні.



**ТОВ «Роберт Бош Лтд»**

Служба технічної підтримки

ТОВ «Роберт Бош Лтд»

0 800 500 303

[Hotline\\_AA@ua.bosch.com](mailto:Hotline_AA@ua.bosch.com)