

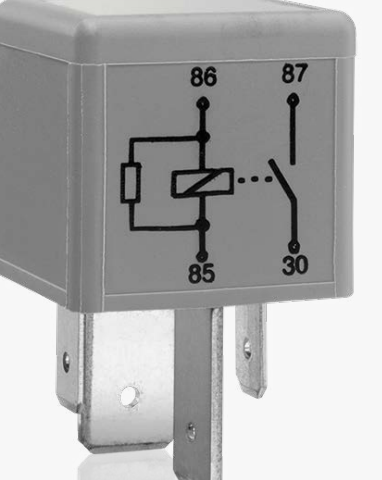
Relais von Bosch – Anwendungen

Mikro


- Elektronische Einspritzanlage
- Zusatzscheinwerfer

Mini


- Benzinpumpe
- Fahrtrichtungsanzeige
- Fanfare
- Rundumkennleuchte
- Scheinwerfer

Power Typ 1


- Elektrische Fensterheber
- Heckscheibenheizung

Power Typ 2


- Batterie
- Zündschloss

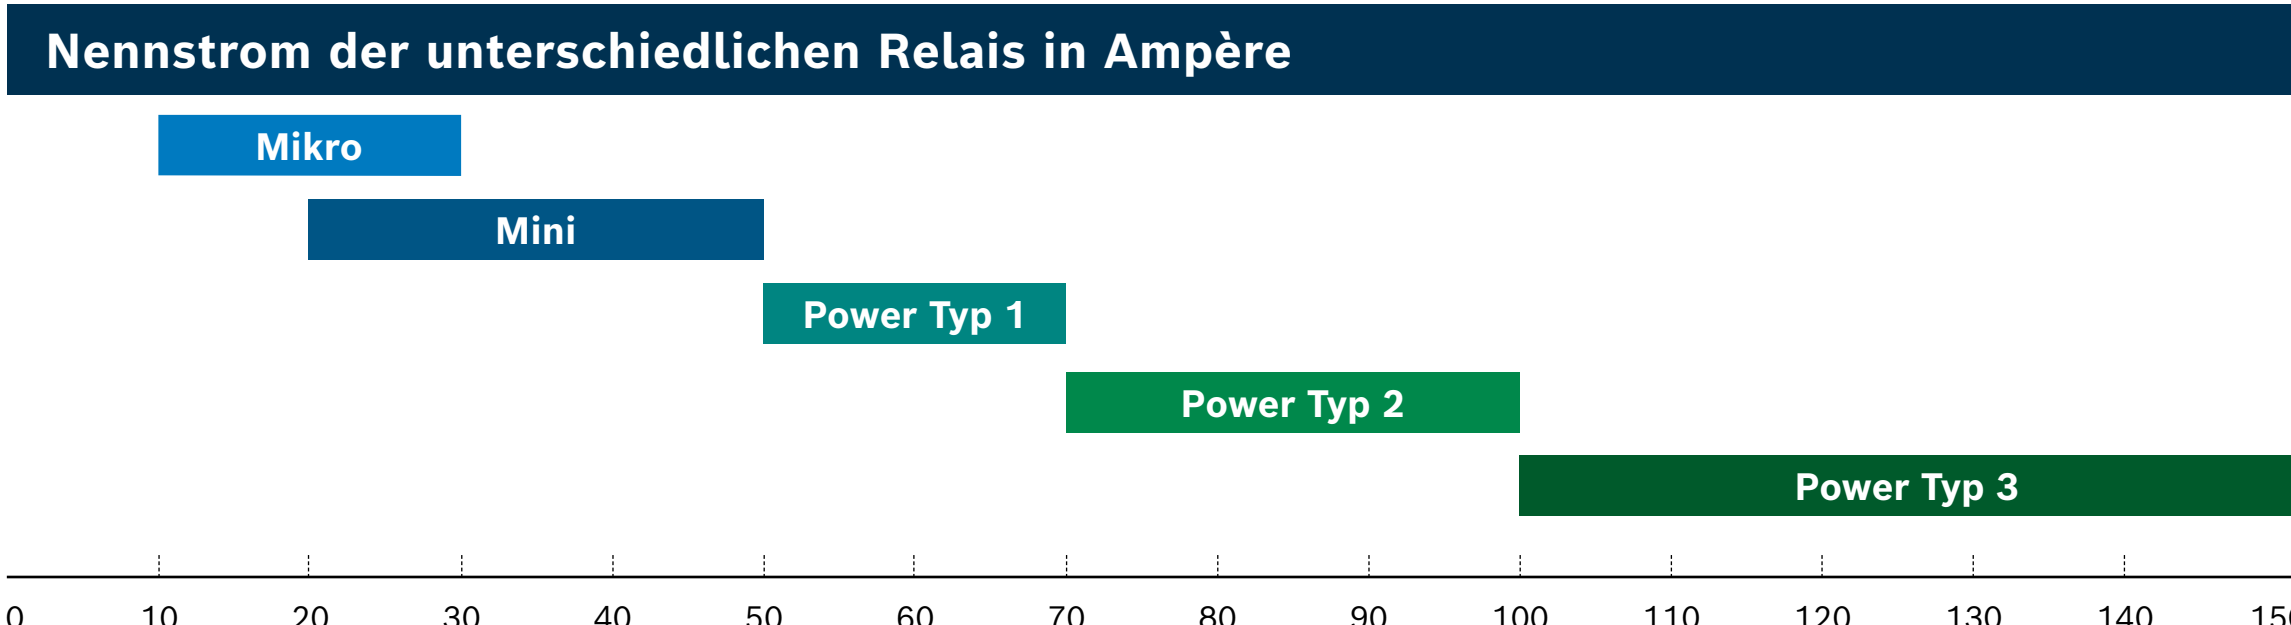
Power Typ 3


- Gebläse
- Hebebühne

Musterabbildungen.
Produkt kann geringfügig von den
Abbildungen abweichen.



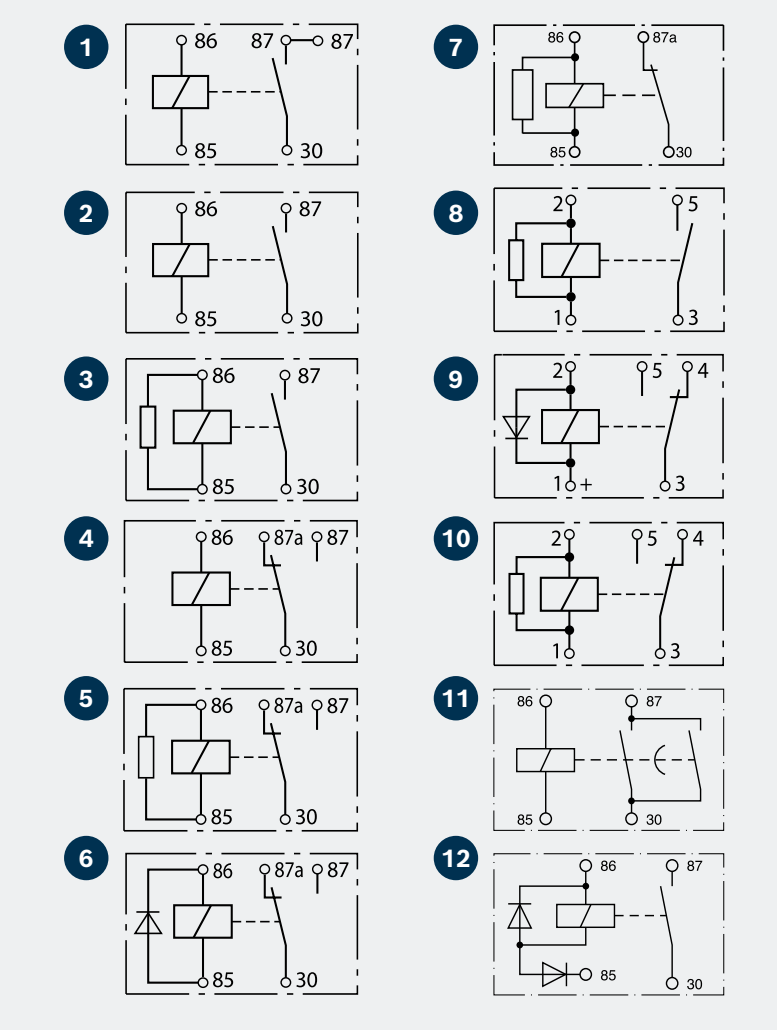
Nennstrom der unterschiedlichen Relais in Ampère



Sachnummer	Spannung V	Nennstrom A	Lasche ¹⁾ L / O	Typ ²⁾ S/DS/W	Bauteil ³⁾ R / D / o	Schaltbild / Anschlussbild
0 332 011 007	12	30	O	S	R	8/23
0 986 AH0 090	12	20	O	S	R	8/23
0 986 AH0 091	12	20	O	S	R	8/23
0 332 201 107	12	30	O	W	R	10/24
0 332 207 402	24	10	O	W	D	9/24
0 986 AH0 305	24	10	O	W	R	10/24
0 986 332 300	12	50	L	S, 2x87	o	1/19
0 986 332 302	12	50	L	S	R	3/20
0 986 332 210	12	40	L	S	o	2/20
0 986 332 301	24	40	L	S, 2x87	o	1/19
0 986 332 201	24	40	O	S	o	2/20
0 986 332 400	12	50	L	W	o	4/21
0 986 332 401	12	50	O	W	o	4/21
0 986 332 053	12	40	O	W	D	6/21
0 986 332 203	24	40	L	W	o	4/21
0 986 332 403	24	40	O	W	D	6/21
0 986 332 404	24	40	O	W	R	5/21
0 986 332 405	24	40	O	W	o	4/21
0 986 AH0 615	24	20	O	W	o	4/21
0 986 AH0 613	24	20	L	W	o	4/21
0 986 AH0 614	24	20	O	W	D	6/21
0 986 AH0 080	12	70	L	S	o	2/20
0 986 AH0 081	24	50	L	S	o	2/20
0 986 AH0 082	12	70	O	S	R	3/20
0 986 AH0 083	24	50	O	S	R	3/20
0 332 002 159	12	100	L	S	R	3/25
0 332 002 259	24	100	L	S	R	3/25
0 986 332 086	12	150	L	S	R	8/26
0 986 332 087	12	150	L	W	R	10/26
0 986 332 091	24	150	L	DS	R	13/27

Sockel für Minirelais				
3 334 485 007	12/24		O	13
3 334 485 008	12/24		L	14

Sockel für Mikrorelais				
3 334 485 045	12/24		L	16
3 334 485 046	12/24		O	17

Schaltbild


Anschlussbild
