


Bremsflüssigkeiten von Bosch

Viskosität mm²/s

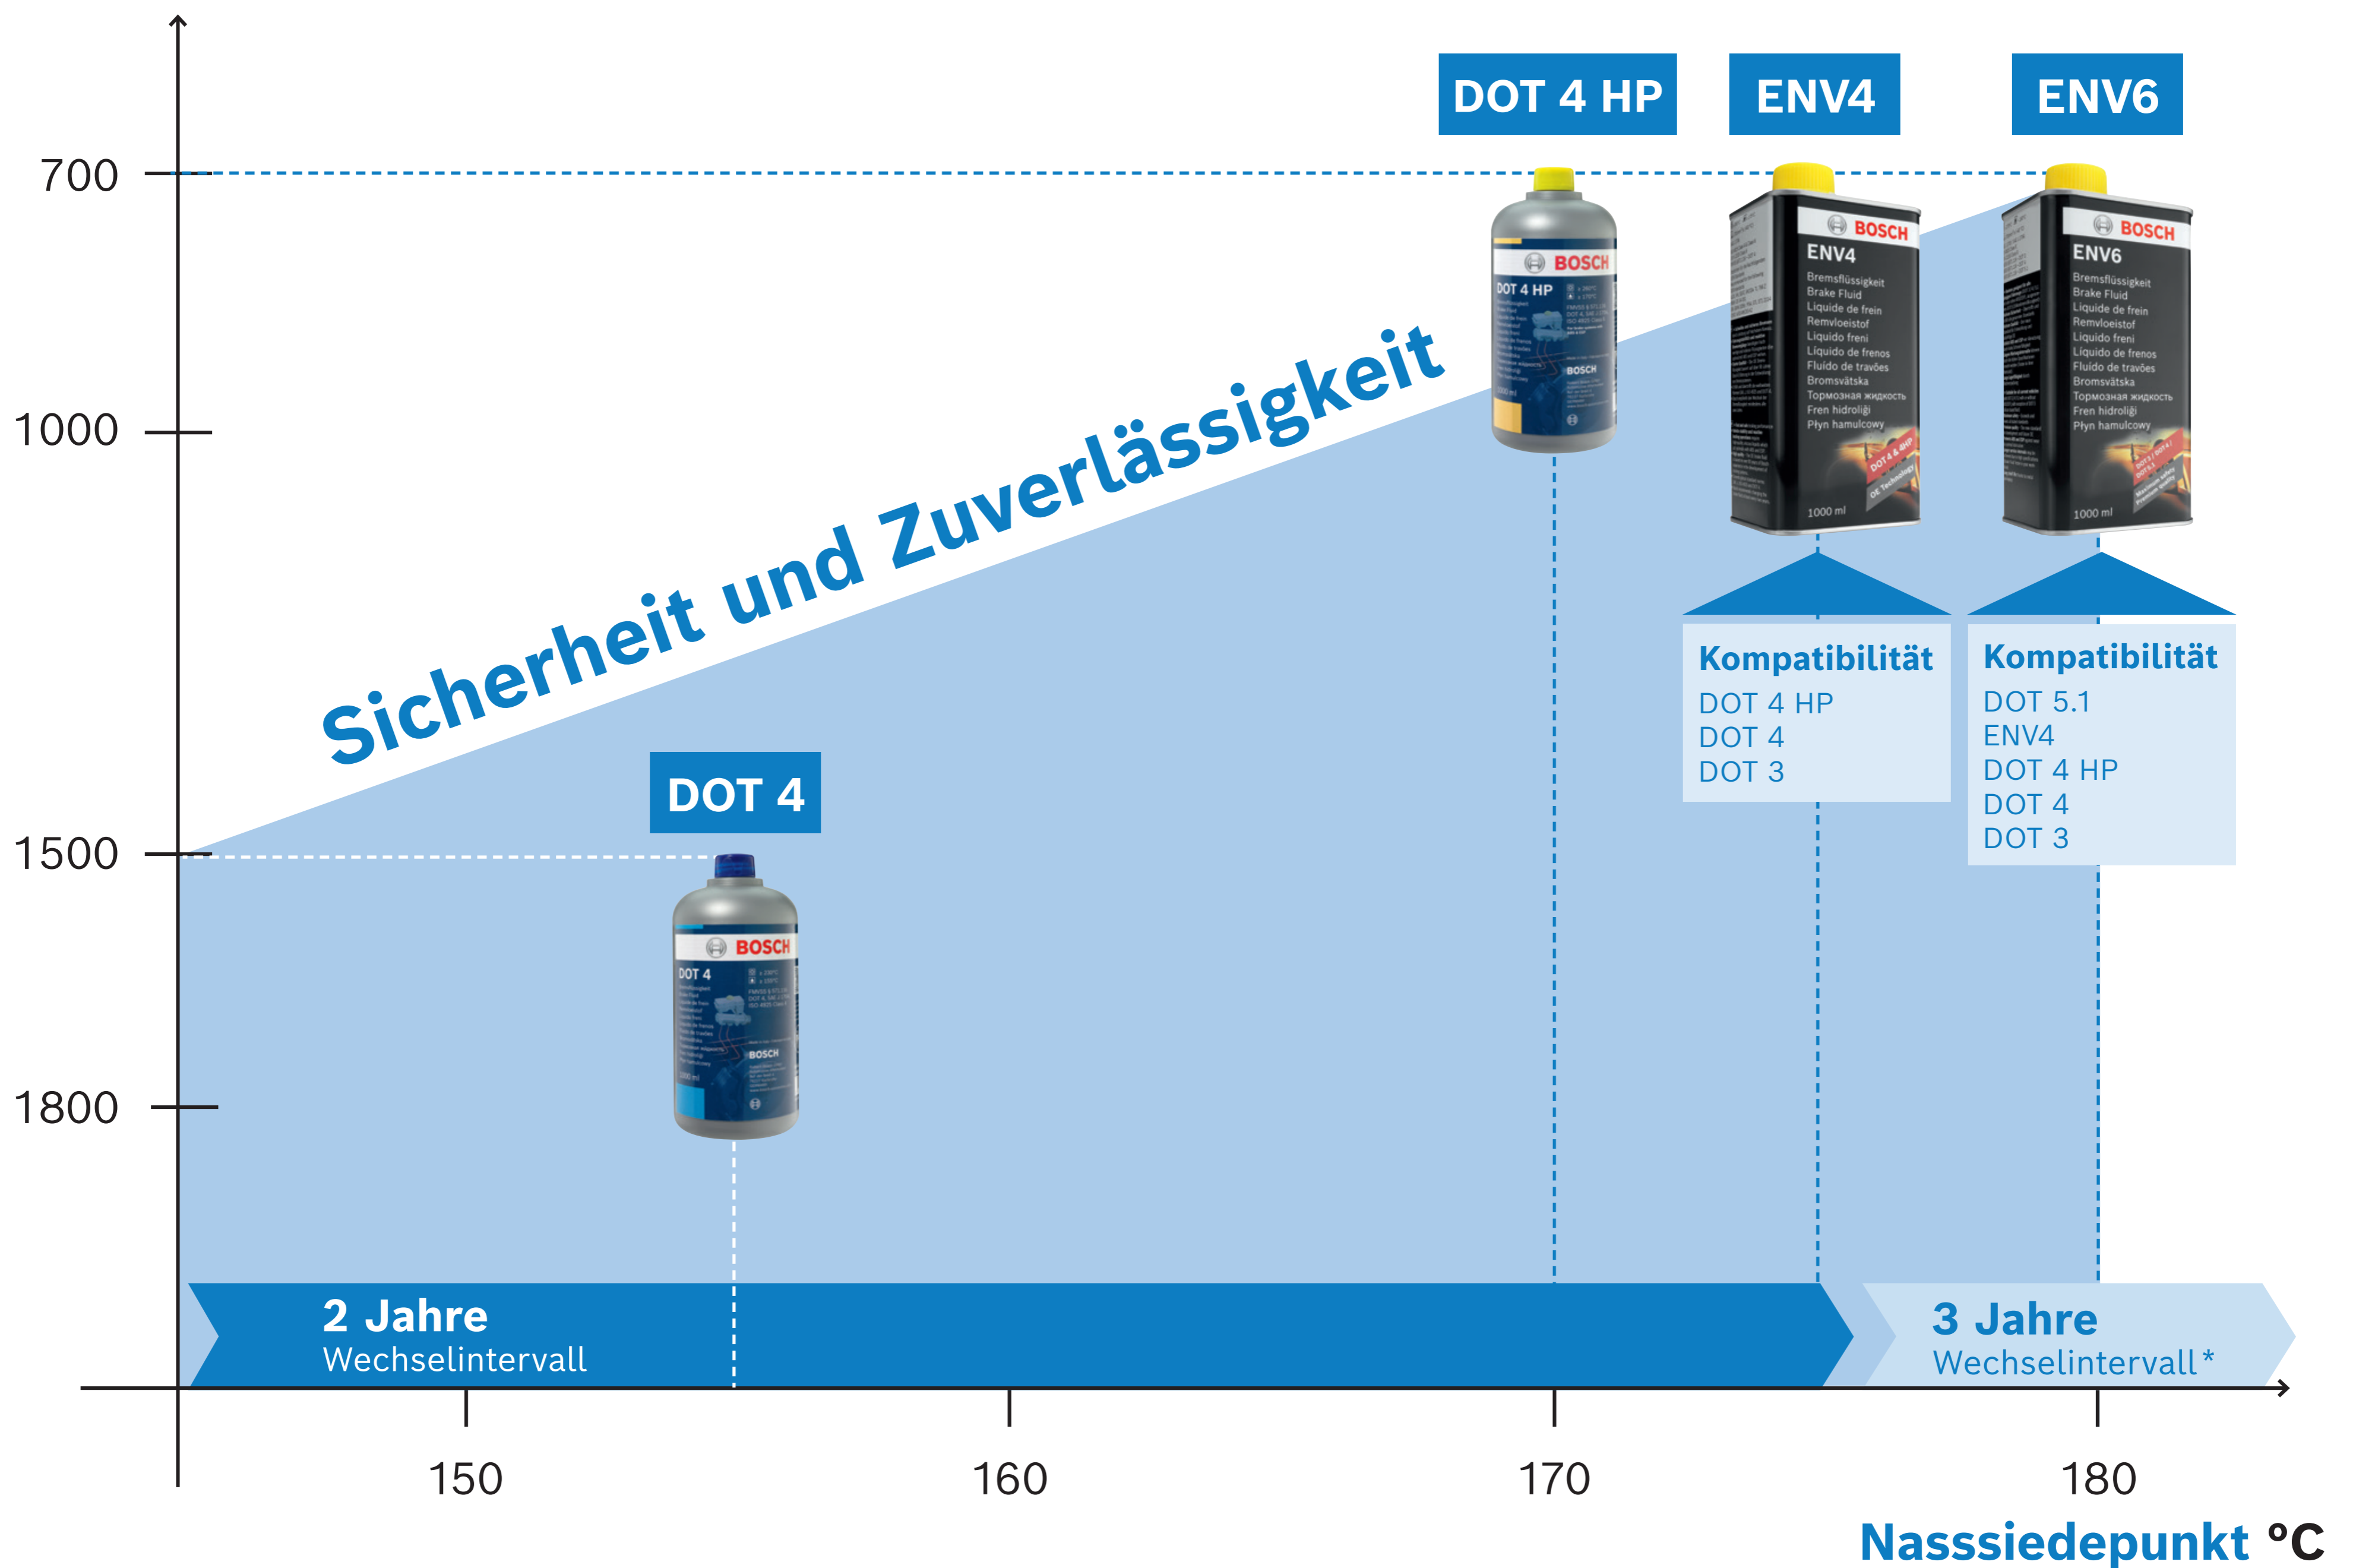

* Bitte beachten Sie stets auch die Vorgaben der Fahrzeughersteller

Alle Bremsflüssigkeiten erfüllen und übertreffen die weltweiten Bremsflüssigkeitsnormen SAE J und ISO 4925

ENV6

- Qualität
- Nassiedepunkt
- Reaktionszeit
- Wechselintervall
- Lagerfähigkeit
- Kompatibilität ABS/ESP

DOT 4 HP

- Qualität
- Nassiedepunkt
- Reaktionszeit
- Wechselintervall
- Lagerfähigkeit
- Kompatibilität ABS/ESP

ENV4

- Qualität
- Nassiedepunkt
- Reaktionszeit
- Wechselintervall
- Lagerfähigkeit
- Kompatibilität ABS/ESP

DOT 4

- Qualität
- Nassiedepunkt
- Reaktionszeit
- Wechselintervall
- Lagerfähigkeit



Werkstatt-Tipp

Bremsflüssigkeitstester BFT 100

Nach der Siedepunkt-Methode gleicht der Tester die Bremsflüssigkeit mit gespeicherten DOT-Mindestwerten ab.

Der Bremsflüssigkeitstester ist auch geeignet für Hybrid- und Elektrofahrzeuge.

