




# Freinage

## Graisse Bosch Superfit

La graisse minérale Bosch Superfit prévient de façon optimale les bruits provenant des freins à disque et à tambour. Bosch Superfit assure une grande fiabilité et une durée de vie prolongée.

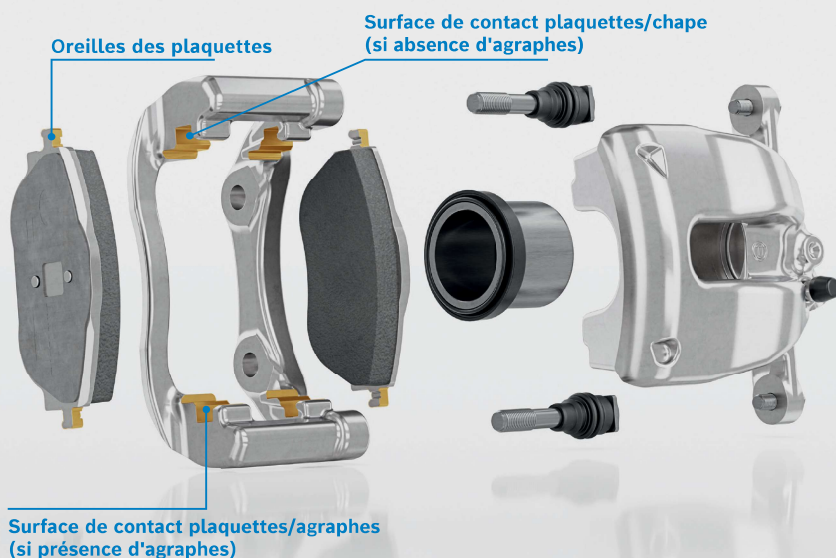

### Comment appliquer Bosch Superfit ?

- Nettoyez la chape avec une brosse métallique.
- Appliquez Bosch Superfit conformément au schéma ci-contre.
- Appliquez seulement une fine couche afin d'éviter que la graisse ne capte trop les poussières et saletés.
- Bosch Superfit peut également être utilisée pour le graissage des glissières de sièges, des rails de toits ouvrants et des bornes de batteries.

### Avantages

- **Longue durée de vie** grâce à une faible séparation de l'huile
- **Agglomération de poussière réduite** par rapport aux produits concurrents
- **Excellente résistance aux pics de chaleur** provoqués par le freinage
- **Insensibilité aux températures ambiantes** faibles et élevées

### Références disponibles

- Superfit 100ml : réf. 5000000150
- Superfit 200ml avec applicateur : réf. 5000000376



### Conseil pour les ateliers

L'utilisation de lubrifiants contenant du cuivre peut générer des vibrations et/ou rendre plus difficile le retour des plaquettes de frein après un freinage. Des bruits peuvent résulter de ces deux phénomènes.

L'utilisation de Bosch Superfit permet d'éviter ces bruits et d'améliorer les propriétés de glissement des plaquettes dans leur logement.