Tecnologia per la vita

Liquidi freno di Bosch

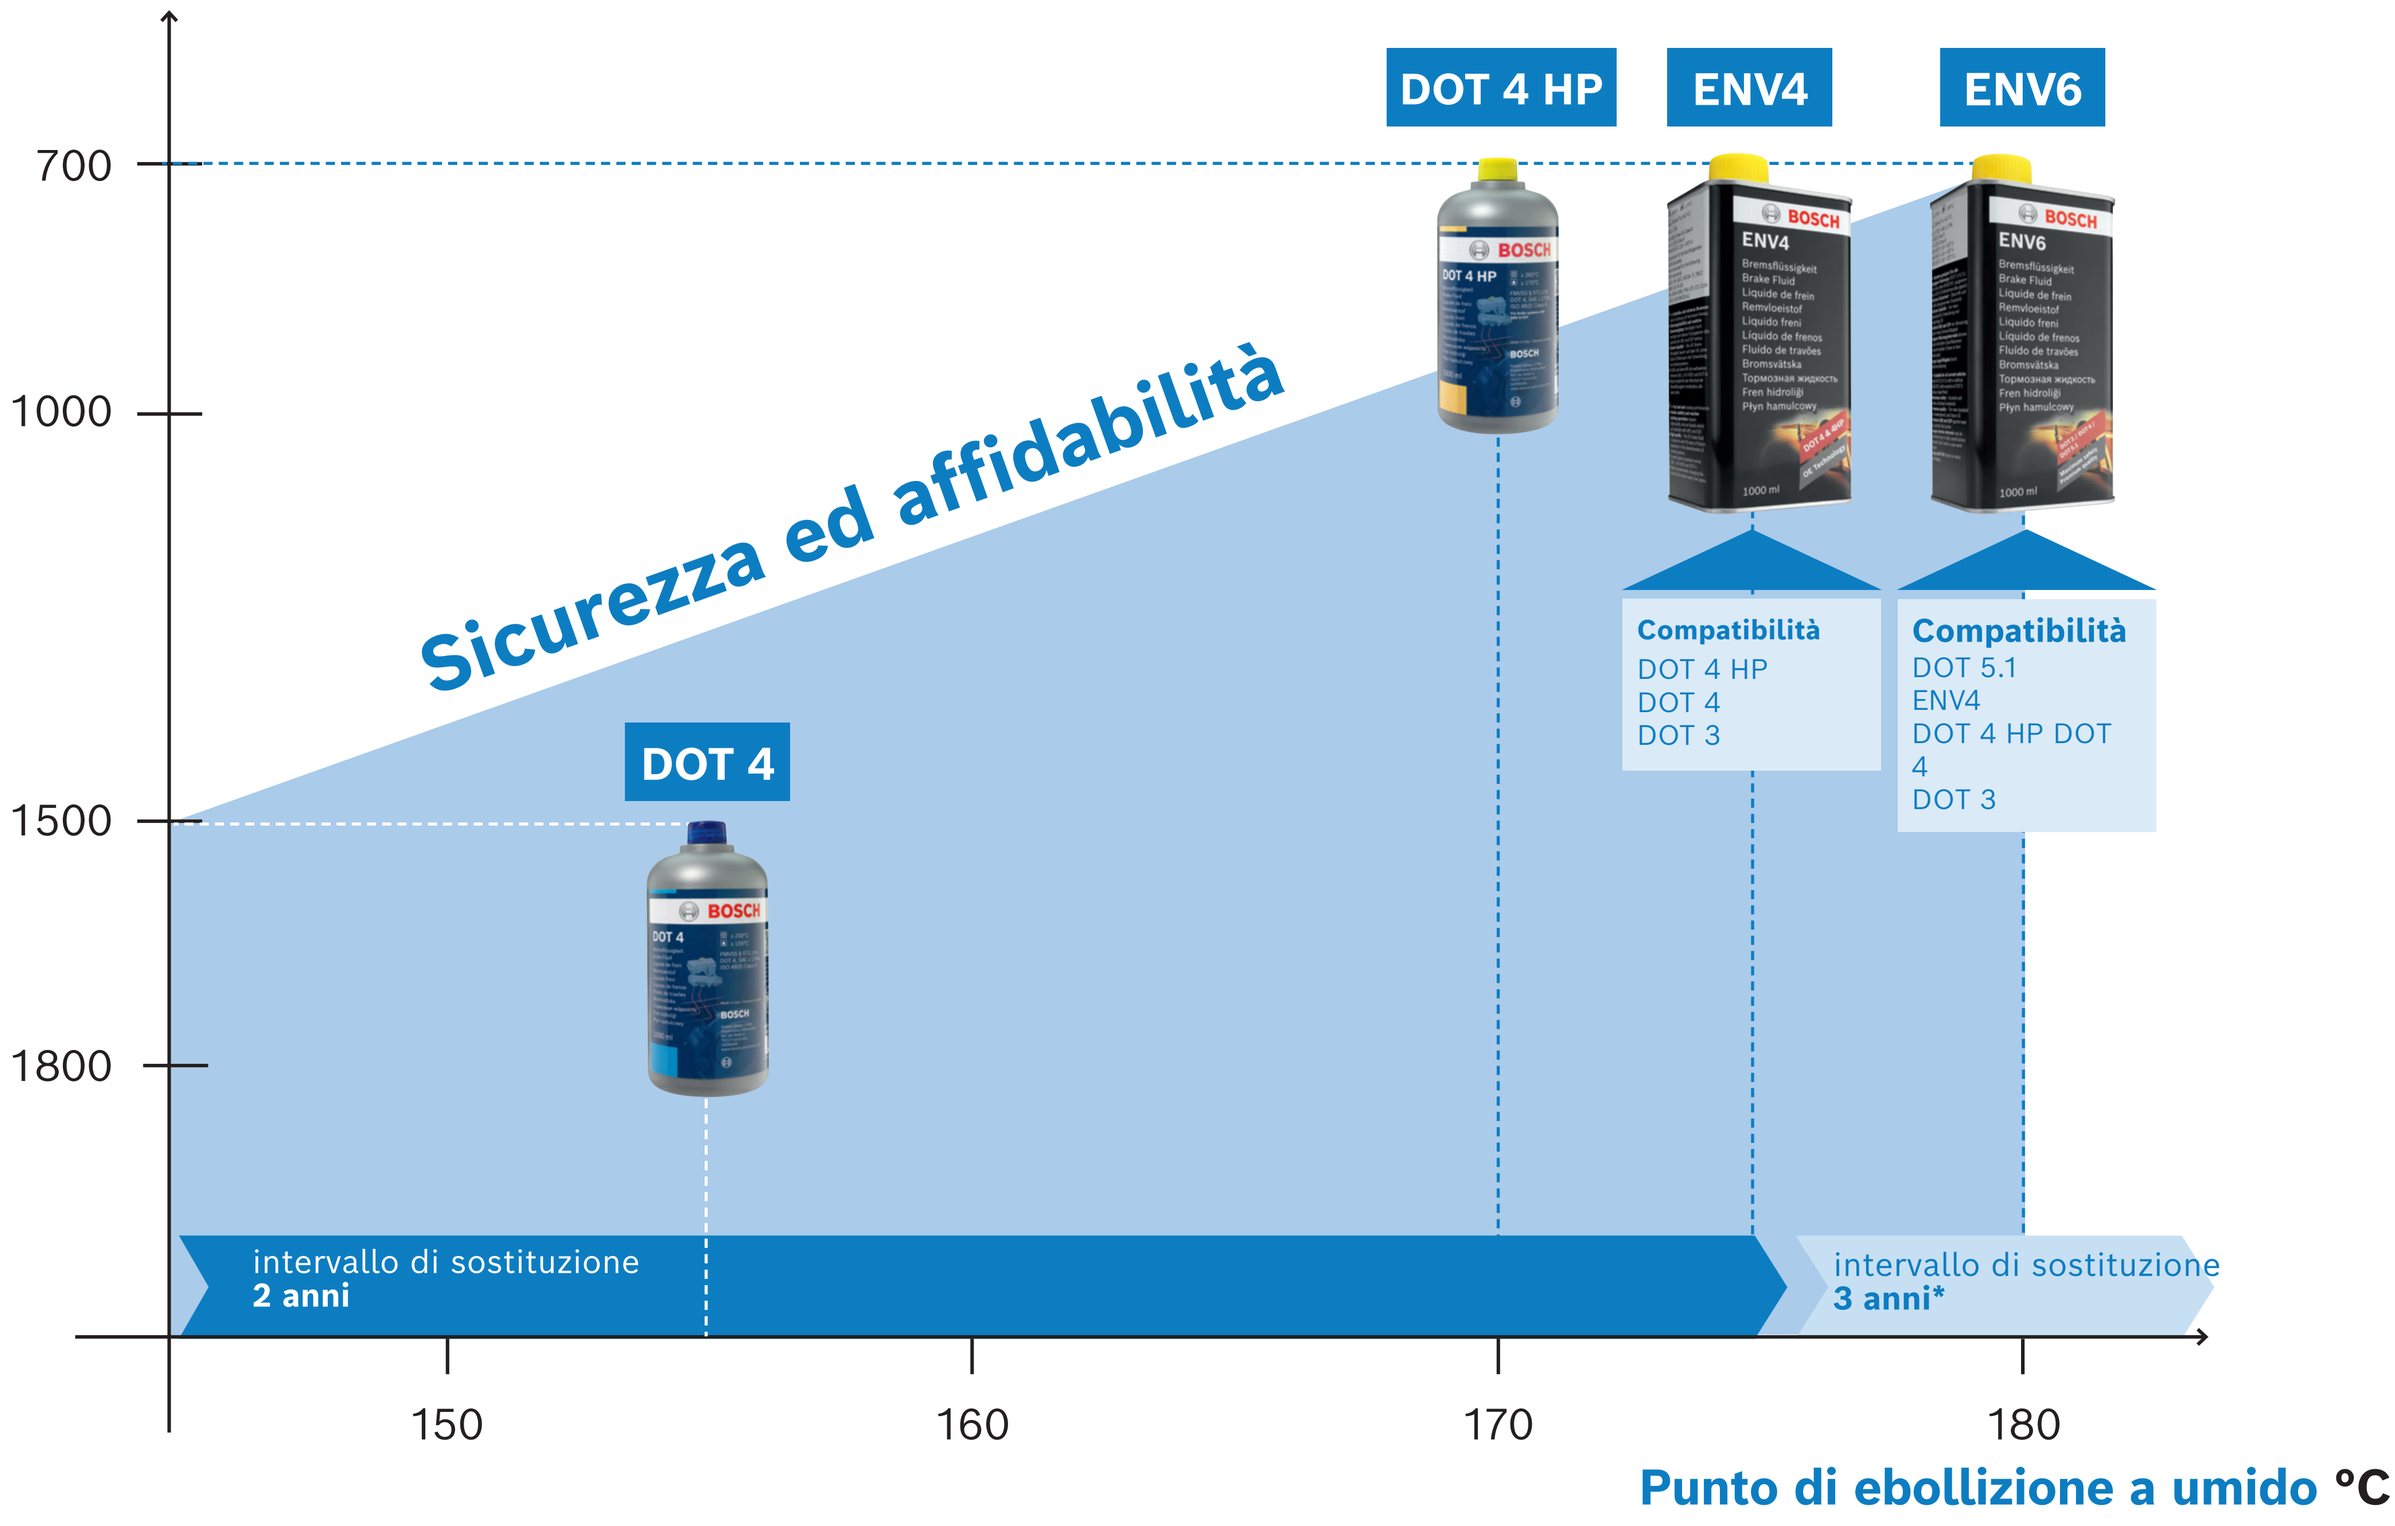

*Si prega sempre di osservare le specifiche del costruttore.

Tutti i liquidi freno rispettano e superano gli standard universali SAE J e ISO 4925

ENV6

●●●●● Qualità
●●●●● Punto di ebollizione a umido
●●●●● Prestazioni
●●●●● Intervallo di sostituzione
●●●●● Vita a scaffale
●●●●● Compatibilità ABS/ESP

ENV4

●●●●● Qualità
●●●●○ Punto di ebollizione a umido
●●●●○ Prestazioni
●●●○○ Intervallo di sostituzione
●●●●● Vita a scaffale
●●●●● Compatibilità ABS/ESP

DOT 4 HP

●●●●● Qualità
●●●○○ Punto di ebollizione a umido
●●●●○ Prestazioni
●●●○○ Intervallo di sostituzione
●●○○○ Vita a scaffale
●●●●● Compatibilità ABS/ESP

DOT 4

●●●●● Qualità
●○○○○ Punto di ebollizione a umido
●○○○○ Prestazioni
●●●○○ Intervallo di sostituzione
●●○○○ Vita a scaffale

Consigli per l'officina

Tester liquidi freno BFT 100
Il tester utilizza il metodo del punto di ebollizione per valutare il liquido freni e paragonarlo ai valori minimi DOT. I risultati vengono conseguentemente mostrati.

Il tester liquidi freno è adattato anche per veicoli ibridi-elettrici ed elettrici.

